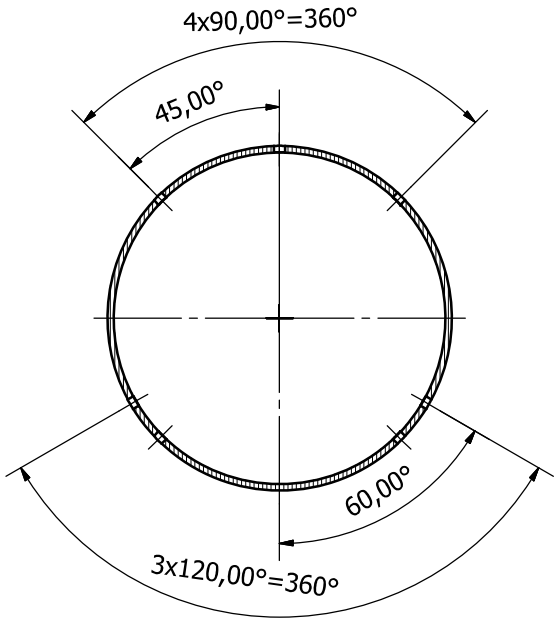

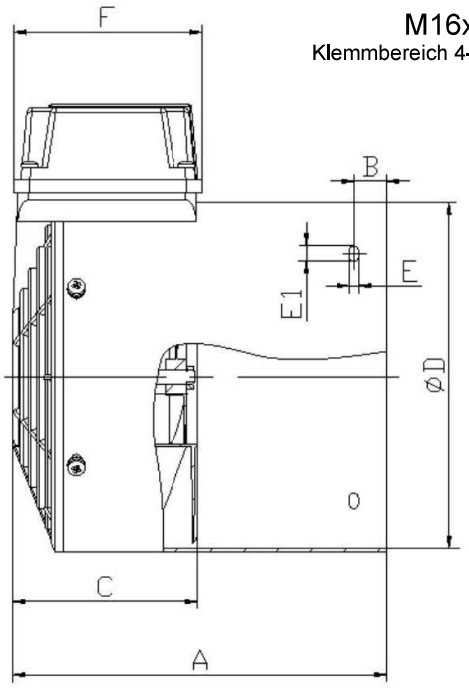

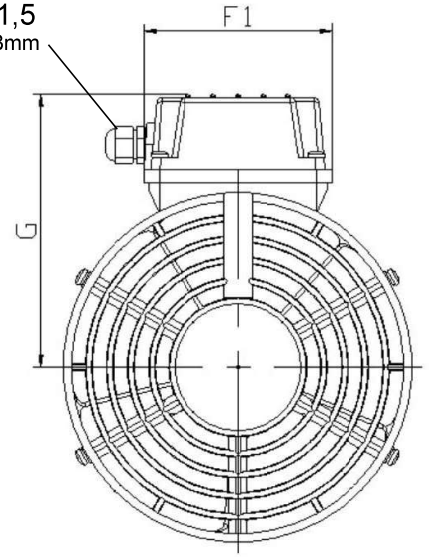

A	B	C	D	E	E1	F	F1	G	m[kg]
160	5	95	121	4,3	7	96	105	116,5	3,15

CE	IP66	CLASS:F	TYPE: FBC63	No:
	S1			

	50Hz							60Hz						
	U[V]	I[A] max	P[W] max	n[min^{-1}] max	p[Pa]	LpA[dB]	Q[m^3/h]	U[V]	I[A] max	P[W] max	n[min^{-1}] max	p[Pa]	LpA[dB]	Q[m^3/h]
µF 1~⊥	230-277	0,105	25	2950				220-277	0,105	25	3550			
3~Δ	200-303	0,14	25	2950	40	62	45	220-332	0,11	22	3550			
3~Y	346-525	0,08	25	2950	40	62	45	380-575	0,065	22	3550	47	71	53

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	
					23.05.2018	

Y3-63; AM63	FBC63		
	Fremdbelüftung_FBC63	Edition	Sheet 1 / 1